


DIN 551


ISO 4766
ГОСТ 1479

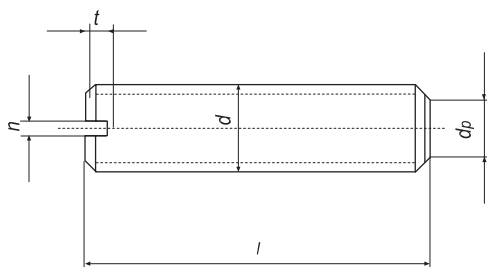

Винт стопорный с прямым шлицем

Нержавеющая сталь 1.4310 (AISI 301) / A4 (AISI 316)

n	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6
t min	0,56	0,64	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2,0	2,4
t max	0,74	0,84	0,95	1,05	1,42	1,63	2,0	2,5	3,0
dp	0,7	0,75	1,25	1,75	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64

d1	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
l 4			0,015	0,026	0,105				
5	0,009	0,014	0,020	0,034	0,052				
6	0,010	0,017	0,024	0,041	0,065	0,090			
8	0,014	0,023	0,033	0,057	0,090	0,125	0,267		
10	0,022	0,029	0,042	0,072	0,115	0,160	0,300	0,420	
12	0,030	0,035	0,050	0,087	0,140	0,195	0,346	0,520	0,985
15					0,177		0,475	0,710	
16		0,047	0,066	0,117	0,190	0,265	0,510	0,720	
20			0,077	0,137	0,240	0,335	0,650	0,920	1,220
25				0,160	0,253	0,407	0,830	1,170	1,420
30				0,173	0,298	0,445	1,010	1,420	1,740
35				0,206	0,385	0,540	1,190	1,520	
40				0,224	0,460	0,603	1,370	1,620	
45				0,242	0,460	0,535	1,550		
50				0,260	0,590	0,658	1,730	1,820	
55						0,730			
60						0,760	2,090	2,020	
70							2,450		1,740
	500	500	500	500	200	200	100	100	100

Вес 100 шт./кг