


DIN 7973

ISO 1483

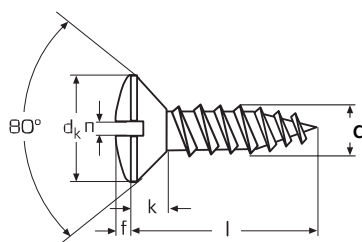

Шуруп с полупотайной головкой прямой шлиц

Нержавеющая сталь A2 (AISI 304)

dk max	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
n	0,6	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6	1,6
f	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,0
k max	1,35	1,75	2,1	2,3	2,5	3,0	3,4	3,8

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
l 6,5	0,018	0,033		0,060				
9,5	0,024	0,044	0,072	0,089	0,107	0,153		
13	0,031	0,056	0,090	0,111	0,132	0,188	0,274	0,400
16	0,037	0,067	0,105	0,130	0,153	0,218	0,312	0,454
19		0,078	0,120	0,149	0,174	0,278	0,351	0,508
22	0,104	0,089	0,135	0,168	0,195	0,278	0,389	0,562
25	0,133	0,100	0,150	0,187	0,216	0,308	0,428	0,688
32		0,123	0,180	0,227	0,265	0,378	0,519	0,796
38			0,210	0,267	0,315	0,508	0,597	0,924
45			0,242	0,307	0,365	0,538	0,779	1,052
50				0,339	0,403	0,596	0,844	1,143
60					0,479	0,712	0,974	1,325
70						0,828	1,104	1,507
80						0,944		1,690
90						1,020	1,410	1,873
100						1,270	1,650	2,020
	1000	1000	1000 от 32 l 500	1000 от 32 l 500	1000 от 32 l 500	500 от 32 l 200	200 от 32 l 100	200 от 32 l 100

Вес 100 шт./кг